

arbeitsbühnen & teleskopstapler



PRODUKTPROGRAMM IM ÜBERBLICK

 **snorkel**[™]



1959

60

2019

CELEBRATING

INNOVATIVE YEARS

 snorkel

Snorkel ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hubarbeitsbühnen. Unser umfassendes Arbeitsbühnenprogramm ermöglicht ein sicheres und effizientes Arbeiten in Höhen von 2 bis 40 Metern. Wir bieten für jede Anwendung die perfekte Lösung – von Wartungsarbeiten in Gebäuden bis zu rauen Einsatzbedingungen auf Baustellen.

Snorkel wurde 1959 von Art Moore gegründet und blickt auf eine Tradition praxistauglicher Lösungen für ein sicheres Arbeiten in der Höhe. Unser Erfolg basiert auf Kernwerten, die alle unsere Tätigkeiten bestimmen. Über allem steht die uneingeschränkte Ausrichtung auf die Wünsche unserer Kunden.

Seit seinen Anfängen im Bereich der Brandbekämpfung hat Snorkel immer wieder die Grenzen des technisch Machbaren erweitert – eine Innovationskraft, für die das Unternehmen auch heute noch steht. Snorkel entwickelt kontinuierlich neue Lösungen für den Höhenzugang sowie neue Methoden, um die Sicherheits- und Produktivitätsvorteile von Hubarbeitsbühnen weiter zu steigern.

Gemäß der Unternehmensphilosophie „Keep it Simple“ – produzieren wir robuste, zuverlässige Maschinen, mit denen Sie so sicher und effizient wie möglich an jeden luftigen Ort gelangen. Wir bauen Arbeitsbühnen, die Ihre Anforderungen erfüllen,

ohne Ihre Arbeit unnötig kompliziert zu machen: Snorkel-Bühnen sind einfach zu bedienen, einfach zu warten – und im Bedarfsfall auch einfach zu reparieren.

Wir setzen alles daran, möglichst nah an unseren Kunden zu sein – hierzu wird das globale Snorkel-Team von einem weltweiten Netzwerk aus Vertriebspartnern und Servicetechnikern unterstützt. Ganz gleich, wo Sie tätig sind, bietet Snorkel Ihnen prompte und kompetente Beratung in Ihrer Sprache sowie einen schnellen Zugang zu Ersatzteilen und Produktsupport.

Hinzu kommt ein breites Angebot an Finanzierungslösungen, deren attraktive Optionen Ihnen den Kauf von Snorkel-Maschinen zugeschnitten auf Ihre individuellen geschäftlichen Bedürfnisse ermöglichen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen finden Sie unter

www.snorkellifts.com



S3006P/S3008P/S3010P

Bei den in drei Höhen erhältlichen Modellen S3006P, S3008P und S3010P handelt es sich um einfache Mini-Scherenarbeitsbühnen, die sich bequem von einem Einsatzort zum nächsten verschieben lassen. Diese Leichtgewichte passen durch jede normale Tür und sind mit leichtlaufenden, nicht-markierenden Rädern ausgestattet. Bei angehobener Plattform sichert eine automatische Bremse die Arbeitsbühne gegen Wegrollen.



S3010E

Die selbstfahrende S3010E ist das ideale Gerät für Wartungsarbeiten in großen Gebäuden. Dank kompakter Abmessungen und einem inneren Wenderadius von Null können sie optimal auf engstem Raum genutzt werden. Ihr geringes Gewicht erlaubt zudem den Transport in Personenaufzügen. Die S3010E lässt sich auf voller Höhe verfahren und verfügt über eine proportionale, anwenderfreundliche Joystick-Bedienung.



S3215L

Die leichtgewichtige Elektro-Scherenarbeitsbühne S3215L macht bei Leistung und Langlebigkeit keine Kompromisse. Sie erreicht eine Arbeitshöhe von 6,40 m und hebt bis zu 304 kg – wiegt jedoch gerade einmal 952 kg. Während sie viele Leistungsmerkmale der Snorkel-Produktreihe elektrischer Scherenarbeitsbühnen besitzt, vereint die S3215L die Vorteile der geringen Bodenlast einer leichten Maschine mit der Langlebigkeit einer ausgewachsenen Elektro-Scherenarbeitsbühne.

LEICHTE SCHERENARBEITSBÜHNEN

Die leichten Scherenarbeitsbühnen von Snorkel bieten eine sichere Lösung für Arbeiten in geringer Höhe, bei denen es auf geringe Bodenbelastung ankommt. Diese Arbeitsbühnen bieten eine Alternative zu herkömmlichen Lösungen wie Leitern, Arbeitsgerüsten oder Podesten, jedoch mit zahlreichen Produktivitäts- und Sicherheitsvorteilen.

Die in manuell verfahrbarer oder selbstfahrender Ausführung erhältlichen leichten Snorkel-Scherenarbeitsbühnen sind vollständig aus Stahlbauteilen gefertigt. Sie bieten zudem viele derselben Leistungsmerkmale und Komponenten wie unsere größeren Elektro-Scherenarbeitsbühnen, sodass eine lange Lebensdauer gewährleistet ist.

Die Maschinen eignen sich sowohl für Baustellen als auch zur Gebäudewartung. Dank ihrer kompakten Abmessungen und ihres geringen Gewichts können sie zudem in normalen Personenaufzügen von einem Stockwerk zum anderen transportiert werden.

	S3006P	S3008P	S3010P	S3010E	S3215L
Max. Arbeitshöhe	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,0 m	6,6 m
Plattformkapazität (SWL)	240 kg	240 kg	240 kg	227 kg	305 kg
Transporthöhe	1,7 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,9 m
Gesamtlänge	1,2 m	1,2 m	1,2 m	1,26 m	2,1 m
Gesamtbreite	0,75 m	0,75 m	0,75 m	0,77 m	0,81 m
Eigengewicht	310 kg	350 kg	370 kg	495 kg	952 kg

NEU



Snorkel S3019E



BATTERIEBETRIEBENE SCHERENARBEITSBÜHNEN

Die neue Snorkel S3019E definiert die beliebte Batterie-Scherenarbeitsbühne neu. Ausgestattet mit voll elektrischem Antrieb und elektrischer Lenkung kommt diese emissionsfreie Arbeitsbühne ohne Hydraulikschläuche aus – es besteht kein Leckage-Risiko. Zum revolutionären Konzept gehört ein versenkbarer Scherenstapel, der vollständig im Chassis verstaut werden kann. Dies ermöglicht eine geringe Plattform-Einstiegshöhe und eine geringere eingefahrene Höhe für das Passieren von Türen ohne das Geländer umklappen zu müssen.

Die S3019E bietet maximale Manövrierfähigkeit mit einem inneren Wenderadius von Null; sie verfügt über zahlreiche von den Snorkel Hydraulik-Scherenarbeitsbühnen bekannten Merkmalen, wie z. B. den Plattformausschub, Doppel-Pendeltüren und ausschwenkbare Wartungsträger.

S3019E

Die eingefahrene Höhe der Snorkel S3019E beträgt lediglich 1,79 m – sie kann problemlos durch Türen gefahren werden, ohne die Geländer einklappen zu müssen. Die vollelektrische Scherenarbeitsbühne ermöglicht eine niedrige Einstiegshöhe, da der versenkbare Scherenstapel im Chassis verstaut wird. Die S3019E hebt bis zu 250 kg auf eine Plattformhöhe von bis zu 7,60 m, das Gewicht liegt bei lediglich 1.580 kg.

S3019E

Max. Arbeitshöhe	7,79 m
Plattformkapazität	250 kg
Transporthöhe	1,76 m
Gesamtlänge	1,91 m
Gesamtbreite	0,77 m
Eigengewicht	1 581 kg



S3215E/S3219E

Die Snorkel S3219E ist eine kompakte, wendige Batterie-Scherenarbeitsbühne mit einer Arbeitshöhe von 7,79 m und einer Tragfähigkeit von 250 kg. Sie lässt sich durch Standardtüren fahren und kann auch im Freien von nur einer Person bedient werden. Die mit denselben Leistungsmerkmalen ausgestattete Snorkel S3215E erreicht eine Arbeitshöhe von 6,60 m, kann jedoch bis zu 272 kg heben.



S3220E/S3226E

Die Snorkel S3220E erreicht eine Arbeitshöhe von 8,10 m und bietet eine Plattform-Tragfähigkeit von 407 kg. Die Plattform verfügt serienmäßig über einen 0,91 m langen Ausschub und bequem zugängliche Doppelpendeltüren. Die Steigfähigkeit der S3220E beträgt 25%. Die S3226E verwendet dasselbe Chassis wie die S3220E und kann 250 kg auf eine Arbeitshöhe von 9,9 m heben..



S4726E/S4732E

Mit der höchsten Tragfähigkeit in der Snorkel-Produktreihe batteriebetriebener Scherenarbeitsbühnen ausgestattet, hebt die S4726E beeindruckende 454 kg auf eine Arbeitshöhe von 9,8 m. Damit ist sie das ideale Modell für Einsätze auf ebenen Flächen, die eine erhöhte Nutzlast erfordern. Die größte Maschine in der Produktreihe, die Snorkel S4732E erreicht 350 kg auf einer Arbeitshöhe von 11,8 m.

HYDRAULIKBETRIEBENE SCHERENARBEITSBÜHNEN

Die Batterie-Scherenarbeitsbühnen von Snorkel sind auf geringstmögliche Betriebskosten optimiert. Umfangreich bestückt mit Leistungsmerkmalen, von denen Besitzer und Bediener gleichermaßen profitieren, setzen elektrische Snorkel-Scherenarbeitsbühnen neue Maßstäbe für die gesamte Branche.

Das Doppelscherenkonzept und größer dimensionierte Bolzen sorgen für erhöhte Steifigkeit, während die robuste Stahlbauweise eine hohe Lebensdauer verspricht. Die Verwendung ausschließlich hochwertiger Komponenten erhöht die Zuverlässigkeit der Maschine; die vergrößerten Achszapfen minimieren das Beschädigungsrisiko im Einsatz. Das fest an der Plattform montierte Bedienpult ist gegen Vandalismus oder Diebstahl geschützt und enthält eine Steckdose für Elektrowerkzeuge. Die serienmäßigen Doppelpendeltüren bieten den Bedienern auch mit Werkzeug beladen einen bequemen Zugang zur Plattform, deren Arbeitsfläche mit den teleskopisch ausfahrbaren Plattformausschüben vergrößert werden kann. Doppeltüren erlauben auch bei geringem Platzangebot einen guten Zugang zu den wichtigen Maschinenkomponenten. Das sanft ansprechende Snorkel-Steuerungssystem bietet eine präzise Bedienung, wenn es darauf ankommt.

	S3215E	S3219E	S3220E	S3226E	S4726E	S4732E
Max. Arbeitshöhe	6,6 m	7,79 m	8,1 m	9,9 m	9,8 m	11,8 m
Plattformkapazität	272 kg	250 kg	407 kg	250 kg	454 kg	350 kg
Transporthöhe	2,02 m	2,11 m	2,17 m	2,3 m	2,2 m	2,39 m
Gesamtlänge	1,78 m	1,78 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m
Gesamtbreite	0,81 m	0,81 m	0,81 m	0,81 m	1,19 m	1,19 m
Eigengewicht	1 227 kg	1 614 kg	2 045 kg	2 045 kg	2 250 kg	2 693 kg



S2255RT/S2755RT

Die extra-schmalen Snorkel Diesel-Scherenarbeitsbühnen S2255RT und S2755RT wurden speziell für Arbeiten in beengten Bereichen konzipiert, in denen Modelle herkömmlicher Breite Probleme bekämen. Für problemloses Fahren auf rauem Gelände verfügen die Arbeitsbühnen über einen leistungsstarken Allradantrieb und Hinterachspendelung.



S2770RT/S3370RT/S3970RT

Leicht und kompakt: die Modelle S2770RT, S3370RT und S3970RT sind perfekt für Außenarbeiten, z.B. auf beengten Flächen zwischen Gebäuden, geeignet. Dank hervorragender Bodenfreiheit und Pendelachse kommen sie auch auf unebenem Gelände mühelos zurecht. Automatisch nivellierende Abstützungen und ein 1,2-Meter-Plattformausschub gehören zur Serienausstattung.



SL26SL/SL30SL „SPEED LEVEL“

Die SL26SL bietet eine zulässige Nutzlast von 680 kg und eine Arbeitshöhe von 10 m. Der Ausschub der 1,7 x 3,7 m großen Plattform sorgt für zusätzliche Reichweite. Die SL30SL erreicht eine Arbeitshöhe bis 11 m. Die geräumige Plattform von 1,7 x 4,2 m kann 590 kg tragen. Beide Modelle lassen sich bei voller Höhe verfahren, und das sogar auf abschüssigen und gleichzeitig seitlich geneigten Flächen wie z.B. Parkhausauffahrten.

GELÄNDE-SCHERENARBEITSBÜHNEN

Snorkel bietet ein vollständiges Sortiment kompakter, dieselbetriebener Gelände-Scherenarbeitsbühnen, Die Modelle der Snorkel-Baureihe S-RT bieten großzügig dimensionierte Plattformen, hohe Tragfähigkeiten – und eine überlegene Geländegängigkeit: alle Arbeitsbühnen warten mit einem durchzugsstarken Allradantrieb auf.

Für ultimative Einsatzflexibilität sind die kompakten Snorkel-Scherenarbeitsbühnen auch als Hybridmodelle erhältlich – mit derselben Maschine zuerst an der Außenfassade arbeiten und dann die Innenausstattung komplettieren. Darüber hinaus kann der Batteriebetrieb genutzt werden, um die immer strengeren gesetzlichen Geräusch- und Abgasvorschriften einzuhalten.

Wo andere Maschinen scheitern, können Sie sich auf Ihre Snorkel „Speed Level“ verlassen. Diese Arbeitsbühne in Sigma-Ausführung bewältigt Steigungen bis 50% und kann sich dank Selbstnivellierung automatisch ohne Abstütungen in Waage bringen. In Verbindung mit optimaler Bodenfreiheit, exzellenter Tragfähigkeit und einem leistungsstarken Allradantrieb bewährt sich die Snorkel Speed Level auch unter widrigsten Einsatzbedingungen.

	S2255RT	S2755RT	S2770RT	S3370RT	S3970RT	SL26SL	SL30SL
Max. Arbeitshöhe	8,5 m	10,1 m	10,1 m	12,0 m	13,8 m	10,0 m	11,0 m
Plattformkapazität (SWL)	420 kg	300 kg	580 kg	450 kg	350 kg	680 kg	590 kg
Transporthöhe	2,35 m	2,35 m	2,59 m	2,7 m	2,95 m	2,6 m	2,6 m
Gesamtlänge	3,3 m	3,3 m	3,4 m	3,4 m	3,4 m	3,79 m	4,3 m
Gesamtbreite	1,45 m	1,45 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	2,13 m	2,13 m
Eigengewicht	2 410 kg	2 750 kg	2 800 kg	3 620 kg	3 790 kg	3 500 kg	3 400 kg



UL25/UL32/UL40

Die gleichermaßen robusten wie kompakten UL-Modelle mobiler Teleskopmast-Arbeitsbühnen passen durch eine Standardtür und benötigen nur wenig Platz für ihre Abstützungen. Unser „Girder Lock“-Teleskopmast mit ineinander verschachtelten Segmenten bietet sichere, stabile Arbeitshöhen von bis zu 14,1 m. Nicht-markierende Räder und ein Verladesystem zum einfachen Transport sind serienmäßig vorhanden.



TM12

Das Original aller selbstfahrenden Teleskopmast-Arbeitsbühnen genießt dank seiner Vielseitigkeit und Langlebigkeit nach wie vor weltweite Popularität. Die Snorkel TM12 passt durch Standardtüren und in Personenaufzüge – hebt aber dennoch zwei Personen plus Werkzeug sicher auf eine Arbeitshöhe von 5,6 m.



TM12E/ TM16E

Die TM12E/TM16E verfügt über einen Elektroantrieb, der längere Einsatzzyklen als ein Hydraulikantrieb und zudem mehr Effizienz am Einsatzort bietet. Mit einem inneren Wenderadius von Null ist die TM12E/ TM16E das perfekte Gerät für Arbeiten auf beengtem Raum. Außerdem passt sie mühelos durch Standard-Türöffnungen und kann in Aufzügen transportiert werden. Ein 0,51-m-Plattformausschub sorgt für zusätzliche Reichweite.

TELESKOPMAST-ARBEITSBÜHNEN

Die für Dienstleistungsunternehmen und Wartungsteams konzipierten Snorkel Teleskopmast-Arbeitsbühnen sind leichte, mobile Arbeitsplattformen. Das in der UL-Modellreihe verwendete „Girder Lock“-Teleskopmastsystem von Snorkel liefert überlegene Standfestigkeit und Reichweite, kombiniert mit hoher Tragfähigkeit.

Wird aus praktischen Gründen ein selbstfahrendes Modell bevorzugt, stellt die Snorkel TM12 für die meisten Einsatzszenarios die ideale Teleskopmast-Lösung dar. Die hydraulisch angetriebene TM12 passt durch Standard-Innentüren und in Personenaufzüge – hebt aber dennoch zwei Personen plus Werkzeug. Für noch effizienteres Arbeiten ist die TM12 nun auch als TM12E und TM16E mit Elektroantrieb erhältlich.

	UL25	UL32	UL40	TM12	TM12E	TM16E
Max. Arbeitshöhe	9,6 m	11,7 m	14,1 m	5,6 m	5,65 m	6,87 m
Plattformkapazität (SWL)	159 kg	136 kg	136 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Transporthöhe	1,99 m	2,51 m	2,9 m	1,62 m	1,67 m	1,67 m
Gesamtlänge	1,26 m	1,32 m	1,32 m	1,34 m	1,37 m	1,37 m
Gesamtbreite	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,76 m	0,76 m	0,76 m
Eigengewicht (AC)	390 kg	435 kg	470 kg	-	-	-
Eigengewicht (DC)	420 kg	465 kg	500 kg	830 kg	840 kg	1 105 kg



MB20J/MB26J

Die extraschmalen Modelle der MB-Baureihe bieten einen hervorragenden Arbeitsbereich für beengte Innenräume. Konzipiert wurden diese Maschinen für Einsätze auf engstem Raum, die ein Übergreifen über Hindernisse erfordern. Hierzu bieten die MB-Modelle eine Mastrotation von 360° und zusätzliche Reichweite durch den Gelenk-Korbarm.



A38E

Leicht, aber dennoch langlebig und zuverlässig: Die A38E bietet die beste Leistung ihrer Klasse mit einer Arbeitshöhe von bis zu 13,5 m und 6,1 m Reichweite. Durch die übergreifende Auslegerkonstruktion erhalten die Anwender einen extrem großen Arbeitsbereich.



A46JE

Diese batteriebetriebene Ausführung der A46JRT mit Zweiradantrieb ist eine vielseitig einsetzbare Arbeitsbühne, die Arbeitshöhen bis zu 16,0 m erreicht. Mit einer Arbeitsreichweite von 7,35 m und einem 1,5 m langen Korbarm bietet dieses selbstfahrende Modell zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Die geräumige, 1,83 x 1 m große Plattform hebt zwei Personen plus Werkzeug und verfügt über eine elektrische 160°-Rotation.

BATTERIE-INDUSTRIEARBEITSBÜHNEN

Die wegweisenden batteriebetriebenen Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen der Modellreihe A vereinen überlegene Manövrierfähigkeit mit einem sauberen, geräuscharmen Betrieb. Diese abgasfreien Elektromodelle erreichen Arbeitshöhen bis 16 m.

Die für Lager und Einzelhandel konzipierten, vielseitigen Teleskopmast-Arbeitsbühnen mit Korbarm der MB-Produktreihe sind die perfekten Maschinen zum Kommissionieren und für Arbeiten in engen Gängen – fühlen sich aber auch im industriellen Wartungseinsatz zu Hause.

Alle elektrischen Snorkel-Arbeitsbühnen mit Arbeitshöhen über 13 m sind serienmäßig mit dem Sekundärsicherungssystem Snorkel Guard™ ausgerüstet.

	MB20J	MB26J	A38E	A46JE
Max. Arbeitshöhe	8,1 m	9,8 m	13,5 m	16,0 m
Plattformkapazität (SWL)	215 kg	215 kg	215 kg	227 kg
Transporthöhe	1,98 m	1,98 m	2,0 m	2,0 m
Gesamtlänge	2,41 m	2,8 m	4,1 m	5,6 m
Breite	0,81 m	1,0 m	1,5 m	1,7 m
Eigengewicht	2 590 kg	2 660 kg	3 880 kg	6 486 kg



A46JRT

Diese schnelle, leistungsfähige und – dank Allradantrieb – geländegängige Arbeitsbühne liefert eine Arbeitshöhe von bis zu 16,3 m und eine Reichweite von 7,35 m. Die auf hohe Wendigkeit bei beengten Platzverhältnissen konzipierte A46JRT verfügt über einen inneren Wenderadius von nur 800 mm – und arbeitet zudem ohne seitlich herauschwenkendes Heck. Die geräumige, 1,83 x 1 m große Plattform hebt zwei Personen plus Werkzeug. Der 1,5 m lange Korbarm bietet zusätzliche Flexibilität.



A62JRT

Die Snorkel A62JRT wartet dank optimierter Zweiradlenkung und Null-Hecküberstand mit einem extrem engen inneren Wenderadius auf. Die besonderen Stärken dieser Arbeitsbühne sind eine maximale Plattformhöhe von 18,8 m und eine übergreifende Höhe von 9,0 m. Darüber hinaus verfügt sie über die größte Plattform ihrer Klasse und eine äußerst kompakte Transportlänge von gerade einmal 8,5 m.



AB80J/AB85J

Mit einer Arbeitshöhe von 27,7 m und einer Reichweite bis 18,8 m ist die AB85J das größte Modell Snorkel im Programm der Gelenkteleskopbühnen. Die wortwörtlich „überragende“ übergreifende Reichweite bietet in Verbindung mit dem drehbaren Korbarm eine exzellente Manövrierfähigkeit in der Höhe, während Allradantrieb und -lenkung für großartige Leistung an jedem Einsatzort sorgen. Die AB80J verfügt über eine Arbeitshöhe von 26,4 m.

GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNEN

Die für raue Einsatzbedingungen vorgesehenen Teleskopgelenk-Arbeitsbühnen von Snorkel kombinieren unübertroffene Wendigkeit mit hoher Leistung und Präzision. Die mit vielen in dieser Klasse einzigartigen Leistungsmerkmalen ausgestatteten Modelle bieten Arbeitshöhen bis zu 27,7 m und ausreichend Tragfähigkeit für zwei Personen plus Werkzeug und Material.

Die Snorkel Teleskopgelenk-Arbeitsbühnen bieten das Non-plus-ultra in puncto Arbeitsbereich, einschließlich hoher übergreifender Reichweiten – und serienmäßig erhältlichen Gelenk-Korbarmen. Das sanft ansprechende, proportionale Steuerungssystem bietet eine präzise Bedienung, wenn es drauf ankommt. Zugunsten einer langen und produktiven Lebensdauer verwenden sämtliche Teleskopgelenk-Arbeitsbühnen von Snorkel Hydraulik mit relais-gestützter Ansteuerung, sodass sie extrem einfach und kostengünstig in der Wartung und Reparatur sind.

Alle Snorkel-Gelenkteleskoparbeitsbühnen sind serienmäßig mit dem Sekundärsicherungssystem Snorkel Guard™ ausgerüstet.

	A46JRT	A62JRT	AB80J	AB85J
Max. Arbeitshöhe	16,3 m	20,8 m	26,4 m	27,7 m
Plattformkapazität (SWL)	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg
Transporthöhe	2,16 m	2,6 m	2,9 m	2,9 m
Transportlänge	5,7 m	8,6 m	9,8 m	12,5 m
Breite	2,1 m	2,4 m	2,6 m	2,6 m
Eigengewicht	7 540 kg	10 659 kg	16 730 kg	17 500 kg



400S/460SJ

Die Teleskop-Arbeitsbühne Snorkel 400S erreicht eine Arbeitshöhe bis 14,2 m und eine Reichweite von 10,1 m. Zusätzliche Flexibilität bietet die identische 460SJ, die mit einem 2 m langen Korbarm ausgestattet ist. Damit erreicht die 460SJ eine Arbeitshöhe bis 16 m und eine Reichweite von 12,8 m. Die für Baustellen konzipierten 400S und 460SJ bewältigen Steigungen bis 50 % und verfügen über einen leistungsstarken Allradantrieb an den serienmäßigen Pendelachsen.



600S/660SJ

Die Snorkel 600S bietet eine maximale Arbeitshöhe von 20,3 m und steht ebenso als 660SJ mit einem 2 m langen Korbarm für zusätzliche Flexibilität zur Verfügung. Beide Maschinen bieten den innovativen Arbeitskorb mit 2,44 m x 0,91 m Größe und dreifachem Einstieg, sowie vollproportional Bedienung.



TB80/TB86J

Die TB80 erreicht eine Arbeitshöhe bis 26,4 m und eine Reichweite von 21,7 m. Als Maschine für Baustelleneinsätze verfügt sie standardmäßig über einen Allradantrieb. Zusätzliche Flexibilität bietet die identische TB86J, die mit einem 2 m langen Korbarm ausgestattet ist, sodass ihre Arbeitshöhe und Reichweite bei 28,2 m bzw. 23,9 m liegen.

TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Die Snorkel-Teleskoparbeitsbühnen wurden für raue Einsatzbedingungen und hohe Langlebigkeit entwickelt. Das Zusammenspiel durchzugsstarker Dieselmotoren, optimaler Bodenfreiheit und drehmomentfreudiger Radmotoren ergibt eine hervorragende Geländegängigkeit. Getreu unserem Motto „Keep it Simple“ entwickeln wir äußerst robuste Arbeitsbühnen, die dank Hydraulik und Relaissteuerung einfach zu bedienen, zu warten und gegebenenfalls zu reparieren sind.

Die neuen Snorkel-Modelle 400S, 460SJ, 600S und 660SJ basieren auf demselben Chassis, um einerseits das Know-how der Servicetechniker besser zu nutzen und andererseits die Ersatzteil-Bevorratung zu minimieren. Alle Snorkel-Teleskoparbeitsbühnen sind serienmäßig mit dem Sekundärsicherungssystem Snorkel Guard™ ausgerüstet.

	400S*	460SJ*	600S	660SJ	TB80	TB86J
Max. Arbeitshöhe	14,2 m	16,0 m	20,3 m	22,1 m	26,4 m	28,2 m
Plattformkapazität (SWL)	272 kg**	272 kg	272 kg**	272 kg	227 kg	227 kg
Transporthöhe	2,38 m	2,38 m	2,52 m	2,52 m	2,9 m	2,9 m
Transportlänge	7,57 m	8,76 m	9,2 m	10,5 m	11,8 m	11,5 m
Breite	2,31 m	2,31 m	2,46 m	2,46 m	2,6 m	2,6 m
Eigengewicht	7 135 kg	7 829 kg	11 430 kg	12 303 kg	13 644 kg	18 615 kg

*vorläufige Spezifikationen **Unbeschränkte Plattform-Tragfähigkeit. Die beschränkte Plattform-Tragfähigkeit beträgt 454 kg – zum Arbeitsbereich siehe Bedienerhandbuch.



Snorkel 660SJ



TB120/TB126J

Die Snorkel TB120 bietet eine maximale Arbeitshöhe von 38,6 m und 18,9 m max seitl. Reichweite. Entwickelt für Baustellen, wurde Sie ausgestattet mit leistungsstarken Allradantrieb, serienmäßig mit fester Vorderachse und ausschiebbarer Hinterachse. Für zusätzliche Flexibilität bieten wir die gleiche Maschine mit einem 2 m Korbarm, einer Arbeitshöhe von 40,4 m und maximale Reichweite von 19,2 m.

	TB120	TB126J
Max. Arbeitshöhe	38,6 m	40,4 m
Plattformkapazität (SWL)	227 kg	227 kg
Transporthöhe	3,0 m	3,2 m
Transportlänge	12,9 m	13,6 m
Breite	2,6 m	2,6 m
Eigengewicht	17 917 kg	19 000 kg

400S
460SJ
600S
660SJ
TB80
TB86J
TB120
TB126J

TELESKOPARBEITSBÜHNEN



TL37J

Bei der TL37J handelt es sich um eine hochwertig ausgestattete Anhängerbühne mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Gelenkbühne bietet eine Arbeitshöhe von 12,9 m und bis zu 5,6 m Reichweite. Ein 1,3 m langer und um 130° schwenkbarer Korbarm bietet zusätzliche Manövrierfähigkeit. Dank ihrer vollproportionalen Hydrauliksteuerung ist die TL37J sowohl einfach zu bedienen als auch ohne Aufwand zu warten oder zu reparieren.



TL39

Die TL39 ist eine solide und dennoch kompakte Gelenk-/Teleskop-Anhängerbühne mit einer Arbeitshöhe von 13,5 m und 6,4 m Reichweite. Die Transportlänge dieser noch nicht einmal 1500 kg schweren Maschine liegt unter 5 m. Auch hier sind hydraulische Abstützungen serienmäßig vorhanden, optional mit automatischer Nivellierung.



TL49J

Diese 16,7-m-Anhängerbühne mit Gelenk-Teleskopausleger und 130° drehbarem Korbarm bietet einen hervorragenden Arbeitsbereich und eine in dieser Klasse einmalige Reichweite von 8,5 m. Hydrauliksteuerung und hochbelastbare Auslegersegmente machen die TL49J zu einer robusten Maschine, deren Bedienung, Wartung und Reparatur sich gleichermaßen einfach gestalten. Verschiedene Antriebsoptionen, einschließlich Hybridantrieb, stehen zur Auswahl.

ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN

Die Anhänger-Arbeitsbühnen von Snorkel sind hochwertig ausgestattet, robust, zuverlässig – und das zu einem extrem günstigen Preis. Diese Maschinen sind genauso einfach in der Wartung wie in der Bedienung. Damit bieten diese mit den meisten PKW und kleineren Nutzfahrzeugen transportierbaren Leistungsträger eine hervorragende Investitionsrendite.

Die meisten Anhänger-Arbeitsbühnen von Snorkel sind in verschiedenen Antriebsausführungen erhältlich, darunter Benzin, Diesel, Elektro und Hybrid. Zu den weiteren Optionen gehören eine Druckluftleitung zur Plattform, Reibrad-Antriebunterstützung sowie Arbeitsscheinwerfer an der Plattform.

	TL37J	TL39	TL49J
Max. Arbeitshöhe	12,9 m	13,5 m	16,7 m
Plattformkapazität (SWL)	215 kg	215 kg	200 kg
Transporthöhe	2,1 m	2,01 m	2,16 m
Transportlänge	6,4 m	5,0 m	7,1 m
Transportbreite	1,61 m	1,61 m	1,72 m
Eigengewicht	1 586 kg	1 480 kg	2 389 kg



SR626

Beim Snorkel SR626 handelt es sich um einen kompakten geländegängigen Teleskopstapler, der selbst rauen Einsatzbedingungen widersteht. Gerade einmal 1,89 m breit ist diese Maschine das ideale Arbeitsgerät bei beengten Platzverhältnissen. Sie hebt bis zu 2600 kg auf eine maximale Höhe von 5,79 m.



SR1442

Der geländegängige Snorkel SR1442 Teleskopstapler liefert hervorragende Leistung. Dieser für Langlebigkeit konzipierte Teleskopstapler verfügt serienmäßig über einen durchzugstarken Allradantrieb sowie über Hundeganglenkung und Abstützungen. Als besonders robuste Maschine ist der SR1442 die ideale Lösung für die Bauindustrie.



SR1745

Der geländegängige Snorkel SR1745 Teleskopstapler bewältigt mühelos selbst schwerste Lasten. Dieser auf Höchstleistungen ausgelegte Teleskopstapler verfügt über einen kräftigen Allradantrieb und einen dreiteiligen Ausleger für erhöhte Reichweite. Die Abstützungen und Nivellierfunktionen der Serienausstattung gewährleisten robuste Leistungsfähigkeit an jedem Einsatzort.

GELÄNDEGÄNGIGE TELESKOPSTAPLER

Schnorchel-Teleskoplader sind robust, zuverlässig, leistungsstark und einfach zu bedienen. Wie alle Schnorchel-Lifte sind sie sehr einfach niedrige Gesamtbetriebskosten aufrechterhalten und liefern.

Schnorchel-Teleskoplader mit ergonomisch geformter, vollständig geschlossener Kabine, Klimaanlage und Klimaanlage Bieten Sie dem Bediener ein intuitives Erlebnis mit hervorragender Sichtbarkeit Die Maschine.

Leistungsstarke Tier 4-Endmotoren und vollautomatischer hydrostatischer Antrieb sorgen für maximale Leistung und proportionale Joystick-Bedienelemente sorgen für höchste Präzision.

	SR626	SR1442	SR1745
Max. Arbeitshöhe	5,79 m	13,5 m	16,4 m
Tragfähigkeit	2 600 kg	4 200 kg	4 535 kg
Transporthöhe	1,93 m	2,56 m	2,56 m
Länge bis Gabelträger*	4,19 m	6,45 m	6,6 m
Breite	1,89 m	2,3 m	2,3 m
Eigengewicht	4 700 kg	11 150 kg	12 180 kg

*Länge bis Gabelträger = Länge von Gabelträger bis Gegengewicht



ML12M/ML16M/ML20M

Die MLM-Modelle verfügen über eine besonders schmale Bauform und einen ultrakompakten, kürzeren Mast, sodass sie ohne Rückkippsystem problemlos durch Türen und enge Gänge gelangen: ideal für Industrieanlagen und Warenlager, in denen Lasten über größere Strecken transportiert werden.



ML12C/ML18C/ML24C

Die MLC-Modelle sind für schwerere Lasten und für den Einsatz auf Baustellen konzipiert. Die ML12C verfügt über 3,5 m Hubhöhe bei bis zu 340 kg Tragfähigkeit. Das größte Modell, die ML24C, hebt bis zu 295 kg bei einem Lastmittelpunkt von 0,36 m auf eine maximale Höhe von 7,4 m.

BAU- & MINI-MATERIALLIFTE

Snorkel Materiallifte bieten höchste Vielseitigkeit, Langlebigkeit und die beste Tragfähigkeit ihrer Klasse. Dank verstellbarer Laderäder und Abstützungen mit Schnellklapp-Mechanik sind sie einfach zu transportieren sowie ebenso schnell und einfach aufzustellen.

Snorkel Materiallifte verfügen über eine Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last umschaltbaren Gängen für maximale Produktivität. Damit heben sie Lasten bis zu doppelt so schnell wie andere Materiallifte auf dem Markt. Ein Kabelschutz und hochbelastbare, nichtmarkierende Rollen gehören ebenfalls zur Serienausstattung. Die soliden Aluminium-Strangpressprofile und industrietauglichen Metallguss-Kabelrollen gewährleisten eine hohe Lebensdauer und Investitionsrendite der Maschinen.

Die MLM Familie umfasst Mini-Materiallifte, die dank ihrer kompakten Abmessungen bequem durch Türöffnungen passen. Die robuste MLC Familie ist für schwere Lasten und die Anforderungen des harten Baustellenbetriebs konzipiert.


	ML12M	ML16M	ML20M	ML12C	ML18C	ML24C
Hebehöhe - gabelt sich auf	3,8 m	4,9 m	6,0 m	4,0 m	5,6 m	7,4 m
Max. Belastbarkeit*	318 kg	295 kg	272 kg	340 kg	318 kg	295 kg
Transporthöhe	1,59 m	1,59 m	1,59 m	2,2 m	2,2 m	2,2 m
Verstaute Länge	0,84 m	0,88 m	0,91 m	0,85m	0,85 m	0,85 m
Verstaute breite	0,77 m					
Eigengewicht	120 kg	135 kg	151 kg	111 kg	141 kg	162 kg

*0.36 m Lastschwerpunkt



ML5I/ML10I/ML15I

Für Aufgaben in niedrigeren Höhen hebt der ML5I Lasten von bis zu 454 kg auf eine Plattformhöhe von bis zu 2,0 m. Der ML10I bietet eine Tragfähigkeit von 408 kg und erreicht eine Hubhöhe von 3,4 m. Noch höher reicht der ML15I – bis auf 4,8 m bei einer Tragfähigkeit von bis zu 363 kg. Ein optionaler Portalrahmen erlaubt das Aufnehmen größerer Paletten, der Rahmen lässt sich einfahren, um Türen passieren zu können.

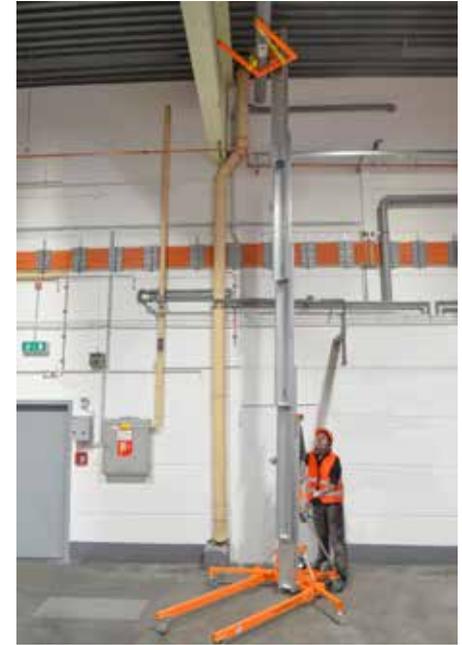

ML20I/ML25I

Abstützungen mit nichtmarkierenden Lenkrollen gehören zur Standardausstattung der beiden größten MLI-Modelle ML20I/ML25I. Der ML20I kann Lasten bis zu 340 kg auf bis zu 6,2 m Höhe bringen, der ML25I erreicht Hubhöhen bis 7,6 m bei einer Tragfähigkeit von bis zu 272 kg. Ein federbetätigtes Verriegelungssystem erlaubt ein schnelles und einfaches Aus- und Einklappen der Abstützungen.

INDUSTRIE-MATERIALLIFTE

Mit einer serienmäßigen Zwei-Hand-Winde mit zwei unter Last schaltbaren Gängen ausgestattet bieten die Snorkel Industrie-Materiallifte hervorragende Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für unterschiedlichste Arten von Materialtransport.

Mit fünf Modellen, die Hubhöhen von 2 m bis 7,6 m bewältigen, ist die Snorkel MLI-Serie robust und dennoch so kompakt konstruiert, dass schmale Durchgänge und enge Platzverhältnisse spielend gemeistert werden. Hervorragende Tragfähigkeiten ermöglichen höchste Produktivität am Arbeitsplatz. Hoch belastbare Aluminium-Strangressprofile und Guss-Kabelrollen aus Metallguss sorgen für lange Lebensdauer.

	ML5I	ML10I	ML15I	ML20I	ML25I
Hebehöhe - gabelt sich auf	2,0 m	3,4 m	4,8 m	6,2 m	7,6 m
Max. Belastbarkeit*	454 kg	408 kg	363 kg	340 kg	272 kg
Transporthöhe	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m	1,9 m
Verstaute Länge	0,85 m	0,85 m	0,85 m	0,8m	0,8 m
Verstaute breite	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m	0,77 m
Eigengewicht	89 kg	106 kg	122 kg	150 kg	167 kg

*0.36 m Lastschwerpunkt

NEU



www.snorkellifts.com

SNORKEL IST JETZT RUND UM DIE UHR FÜR SIE ERREICHBAR

Mit der Feier seines 60-jährigen Bestehens stellte Snorkel Anfang 2019 eine brandneue, für mobile Geräte optimierte Online-Präsenz vor. Konzipiert mit dem Ziel, die Kundenerfahrung deutlich zu verbessern, stehen zahlreiche Snorkel Ressourcen jetzt rund um die Uhr digital zur Verfügung unter **www.snorkellifts.com**.

THE PLATFORM™

Mit The Platform™ – dem neuem Snorkel Portal für den Produktsupport – haben Sie Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek technischer Dokumente von Snorkel, einschließlich interaktiver Handbücher und Bulletins. Beginnen Sie auf **theplatform.snorkellifts.com**.

THE TOOLBOX™

Direkt von den Snorkel Produktexperten geschaffen, ist The Toolbox™ das ultimative Ressourcenzentrum für Besitzer und Bediener von Snorkel Maschinen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Snorkel Arbeitsbühne sicher bedienen und warten. In der Toolbox™ steht Ihnen ein umfangreicher Bestand an Anleitungen und Videos zur Fehlerbehebung, Wartung und mehr zur

...UND VIELES, VIELES MEHR.

Besuchen Sie **www.snorkellifts.com**, um rasch einen autorisierten Snorkel Händler zu finden. Nutzen Sie die Maschinenauswahl, um zu ermitteln, welche Art von Arbeitsbühne Ihren Anforderungen entspricht, sehen Sie sich Produktvideos an, fordern Sie Angebote online an und vieles mehr.



Ihr Vertriebspartner:

CE- Spezifikation
© Snorkel 2019

OV0319

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Fotos und Diagramme in dieser Broschüre dienen nur zu informativen Zwecken. Entnehmen Sie dem entsprechenden Snorkel-Bedienershandbuch ausführliche Anweisungen zur ordnungsgemäßen Nutzung und Wartung der Maschine.



Snorkel™

Vigo Centre, Birtley Road
Washington, Tyne & Wear
NE38 9DA, UK

Tel. +44 (0) 845 1550 057
Fax +44 (0) 845 1557 756

www.snorkellifts.com