

S3220E/S3226E

KOMPAKT-SCHERENARBEITSBÜHNE



- Selbstfahrende, batteriebetriebene Kompakt-Scherenarbeitsbühne
- Kompakt und äusserst robust
- Plattformausschub für einen erweiterten Arbeitsbereich
- Für Aussenbetrieb zugelassen (S3220E)
- Besonders geeignet für Konstruktions- und Wartungsarbeiten

 **snorkel**[™]
www.snorkellifts.com

KOMPAKT- SCHERENARBEITSBÜHNE

S3220E/S3226E



ABMESSUNGEN	S3220E	S3226E
Max. Arbeitshöhe	8,1m	9,9m
Max. Plattformhöhe (A)	6,1m	7,9m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	2,14m x 0,72m	2,14m x 0,72m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	2,6m x 0,72m	2,6m x 0,72m
Länge Ausschiebetafel (B)	0,91m	0,91m
Breite (C)	0,81m	0,81m
Gesamtlänge (mit Stufe) (D)	2,3m	2,3m
Gesamtlänge (ohne Stufe)	2,26m	2,26m
Bauhöhe (E)	2,17m	2,3m
Höhe (Geländer abgeklappt)	1,72m	1,85m
Bodenfreiheit (abgesenkt)	95mm	95mm
Bodenfreiheit (angehoben)	19mm	19mm

LEISTUNGSDATEN		
Plattformkapazität (SWL)	409kg	250kg
Max. Fahrhöhe	6,1m	7,9m
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s	0m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	3,2km/h	3,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	0,6km/h	0,6km/h
Heben/Senken	34/43 sek	50/56 sek
Steigfähigkeit	25%	25%
Innerer Wenderadius	0,76m	0,76m
Äusserer Wenderadius	2,36m	2,36m
Reifen	15 x 4 Nicht markierend	
Bedienung	Proportional über Joystick	
Fahrssystem	hydraulischer 2 Rad Antrieb	

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	24V DC batterie
Ladegerät	90V - 240V 25A

GEWICHT		
Eigengewicht	2 045kg	2 268kg

WENDERADIUS

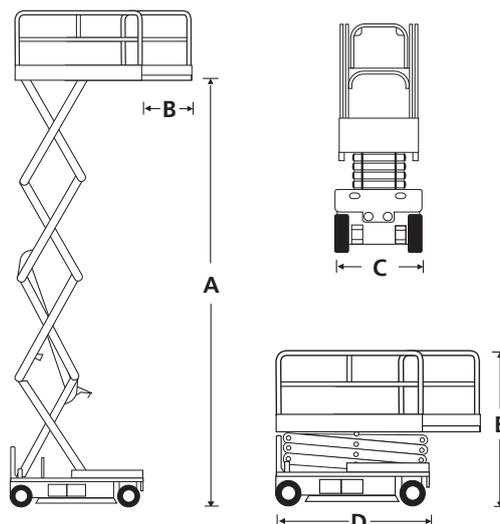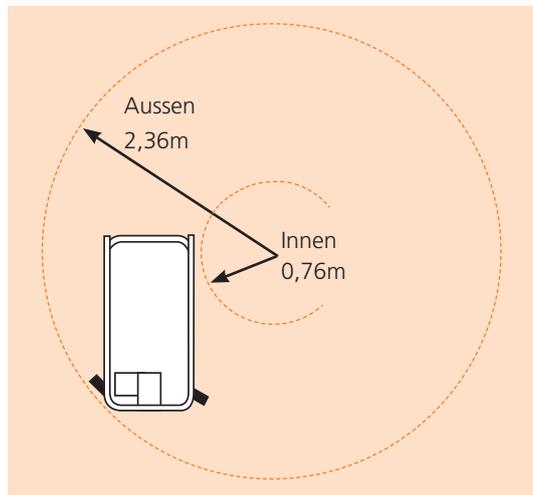

STANDARDMERKMALE

- Plattformausschub mit zweifacher Verriegelung
- Nicht-markierende Reifen
- Kabel-Fernbedienung zum Verladen
- Ausschwenkbare Wartungsträger
- Doppelschwingtür
- Absenkalarm
- Bewegungsalarm
- Tragfähigkeit, Inneneinsatz: 2 Personen + Werkzeug
- Tragfähigkeit, Außeneinsatz: 1 Personen + Werkzeug (S3220E)
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Betriebsstundenzähler & eingebaute Diagnoseanzeige
- Integriertes Batterieladegerät
- Batterieladeanzeige
- Kran-Anschlagpunkte und Gabelstaplertaschen
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Gelbes Rundumlicht
- Gleitplatten für Scherenroller (2 Stück)
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Druckluftleitung zur Plattform
- Schutzpaket "Flugzeug"
- Sekundäres Schutzsystem Snorkel Guard™
- Plattenträger (S3220E)
- Obere Schiene
- Snorkel OnSite™ Telematik

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com