

# S9033RT/S9043RT/S9053RT

## GROSSES DECK - RT - SCHERENARBEITSBÜHNE



- Großes Deck-Scherenarbeitsbühne mit Dieselantrieb
- Überzeugende Fahreigenschaften in schwierigem Gelände
- Einfach und präzise Bedienung
- Hochleistungsdesign
- Ideal für Bauanwendungen

 **snorkel**<sup>TM</sup>  
[www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

# GROSSES DECK - RT - SCHERENARBEITSBÜHNE

# S9033RT/ S9043RT/S9053RT



ABMESSUNGEN	S9033RT*	S9043RT*	S9053RT*
Max. Arbeitshöhe	11,8m	15,1m	17,9m
Max. Plattformhöhe (A)	9,8m	13,1m	15,9m
Plattformabmessungen	3,95m x 2,28m		
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	4,95m x 2,28m		
Plattformabmessungen (Doppeldecks verlängert)	6,7m x 2,28m		
Länge Ausschiebepattform	1,44m	1,44m	1,44m
Breite (B)	2,28m	2,28m	2,28m
Gesamtlänge ohne Stabilisatoren (D)	4,08m	4,08m	4,08m
Gesamtlänge mit Stabilisatoren	4,77m	4,77m	4,77m
Bauhöhe (C)	2,97m	2,99m	3,2m
Höhe (Geländer abgeklappt)	1,98m	2,18m	2,33m
Bodenfreiheit	274mm	274mm	274mm

LEISTUNGSDATEN			
Plattformkapazität	1 134kg	680kg	680kg
Max. Fahrhöhe	9,75m	13,1m	13,1m
Max. Windgeschwindigkeit	12,5m/s	12,5m/s	12,5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (angehoben)	6,7km/h	6,7km/h	6,7km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (abgesenkt)	0,8km/h	0,8km/h	0,8km/h
Heben/Senken	45/30 sek	50/45 sek	55/60 sek
Steigfähigkeit	50%	50%	50%
Max. Abstütznivellierung, vorne/hinten	7°	7°	7°
Max. Abstütznivellierung, Seite/Seite	12°	12°	12°
Innerer Wenderadius	2,03m	2,03m	2,03m
Äusserer Wenderadius	5,28m	5,28m	5,28m
Reifen	12 x 33 Schaumgefüllt		
Bedienung	proportional über Joystick		
Fahrssystem	4 Rad Antrieb		

ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	Kubota diesel

GEWICHT			
Eigengewicht ohne stabilisatoren	6 759kg	7 500kg	7 484kg
Eigengewicht mit stabilisatoren	7 401kg	8 147kg	8 829kg

## WENDERADIUS

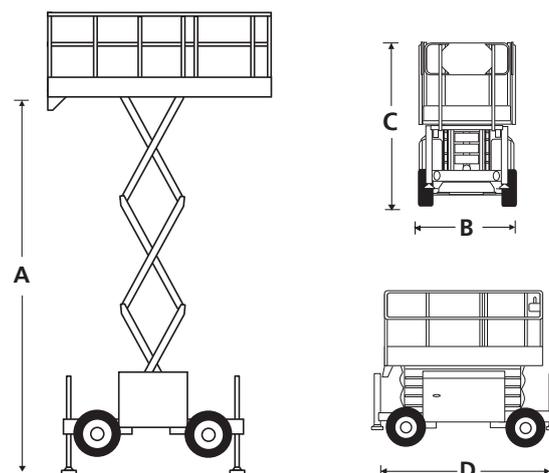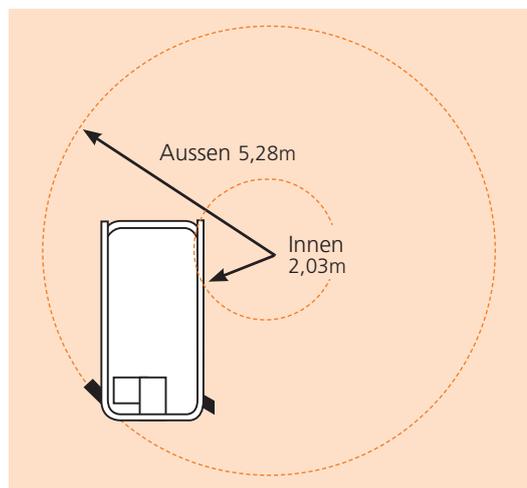

## STANDARDMERKMALE

- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung (S9053RT)
- Einzelne Antrieben Roll-Out-Deckerweiterung
- Schaumgefüllte Profilreifen
- Proportionalsteuerung
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Bewegungsalarm
- Absenkalarm
- Gelenkachsen
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Umlegbares Geländer
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Betriebsstundenzähler und eingebaute Diagnoseanzeige
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

## OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Nylon-Abstützplatten (4 stück)
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Ausstattungspaket Kaltwetter
- Zwei manuelle Roll-Out- Deckerweiterung
- Erweiterungsdecks mit zwei Antrieben
- 110V/240V-stromgenerator
- 12-kW-stromgenerator/schweißpaket
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung (S9033rT & S9043RT)
- Snorkel OnSite™ Telematik

**snorkel** [www.snorkellifts.com](http://www.snorkellifts.com)

Vigo Centre, Birtley Road,  
Washington, Tyne & Wear,  
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057

e: sales.emea@snorkellifts.com