

HYRAX



Besonderheiten
Modell 27.12

Ausführung: 09-2021

Pushing the limit

Besonderheiten

Modell 27.12

hyraxindustries.com
info@hyraxindustries.com

Performance

Arbeitshöhe:	12,6 m
Plattformhöhe:	10,6 m
Horizontaler Bereich:	8,75 m
Fahrhöhe:	12,6 m
Arbeitskorbladung:	270 kg
Rotation des Arbeitskorbs:	180°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich:	180°
Drehkranz rotation kontinuierlich:	360°
Fahrgeschwindigkeit in Transportposition:	0 - 4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit in der Höhe:	0 - 2,0 km/h
Zulässige Neigung:	45% = 25°
Automatisches Bi-Leveling:	15° / 15°

Maße

Maschine	Gefaltet (l x b x h):	4565 x 1750 x 1996 mm
	Gegengewicht eingefahren:	200 mm
	Gegengewicht erweitert:	700 mm
	Gesamtmaschinengewicht ohne Optionen:	2750 kg
Fahrwerk	Breite gefaltet:	1750 mm
	Breite entfaltet:	2200 mm
	Bodenfreiheit gefaltet:	174 mm
	Bodenfreiheit entfaltet:	278 mm
Arbeitskorbs	Abmessungen (l x b x h):	1400 x 720 x 1100 mm
	Zugangsbreite:	647 mm
	Zugangshöhe:	920 mm
	Einstiegshöhe:	400 mm

ATD

18,5 kW 3 Zyl. Kubota
Dieselmotor

ATD^e

18,5 kW 3 Zyl. Kubota
Dieselmotor
Elektrische Plug-In
System 230V / 380V

ATE

Voll lithium angetrieben
20kWh / 30kWh
Batteriepack

Mechanisch

43 Liter Kraftstofftankinhalt (ATD)
Vollproportionale Steuerung
Load-Sensing-Hydraulikpumpe
Antriebsmotoren, hohe / niedrige Gangwahl
Automatischer Drehzahlregler

Sicherheit

Qualitätszeichen EN280 / CE
Neigungsalarm
LED-Blitzlampen am Gegenstück
Verhinderung des Einklemmens über dem Bedienfeld
Integriertes Wägesystem in der Arbeitskorbs
12V elektrische Notabstiegspumpe
Doppelschiene auf Arbeitskorbs
Horn



Verfügbar Optionen

6,5 kVA-230V Generator für die Stromversorgung im Arbeitskorb (ATD)
Stützhalter an der Vorderseite des Arbeitskorb (70 kg)
Zusätzliche Schraubwannen
Kit / Pur Flaschenhalter
Höhenverstellbare Arbeitsscheinwerfer auf dem Arbeitskorb
4 x LED-Arbeitsscheinwerfer auf dem Maschinenrahmen
LED-Arbeitslampe unter Arbeitskorb
Nicht markierende Raupen (grau)
Wasserwaage Werkzeug Halter
Eimerhalter
Solarpanel- Arbeitskorb inkl. Stützhalter und Klemmen
Zusätzliche Gegengewichte: 81 kg, 124 kg, 160 kg und 240 kg
HY-Link: Portalverbindung, Internetunterstützung

Benutzerdefiniert Lackierung möglich

Motorhauben
Arbeitskorb
Korbarm
Mast außer Teil 1
Mast inner Teil 2

Arbeitsbereichsdiagramme

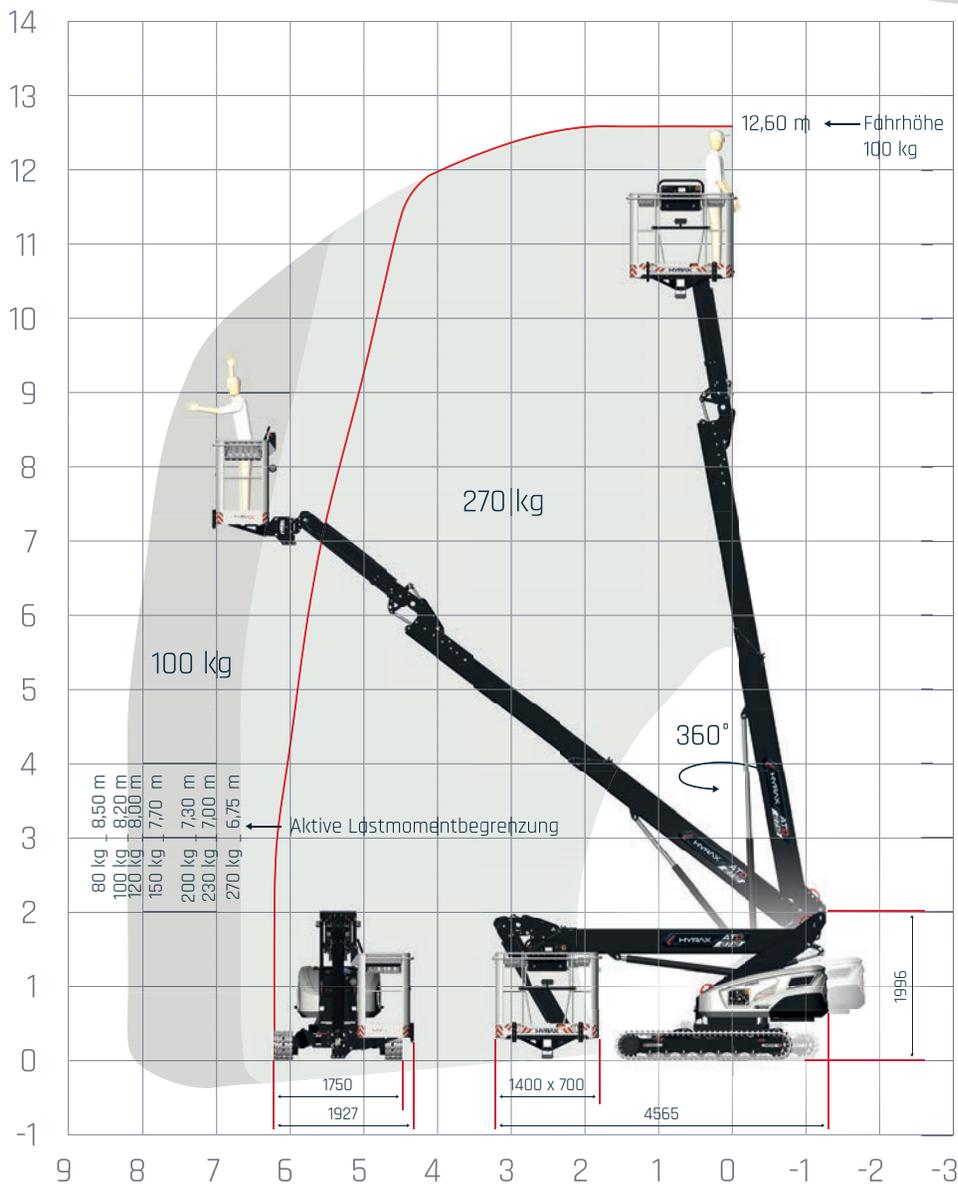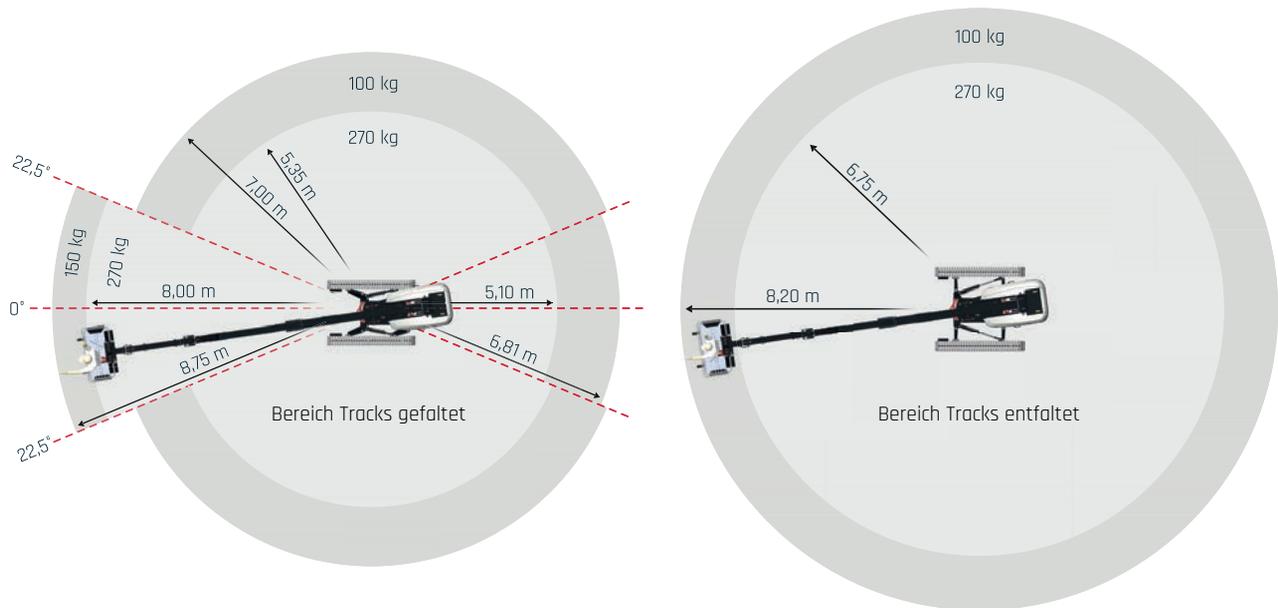

Hyrax verfolgt die Politik, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung geändert werden.